

STAS multirail accessori



STAS multirail accessori

spots

STAS offre 3 diversi spot a LED. La tua scelta dipende dalle tue preferenze personali in termini di efficienza energetica, colore della luce, radiazione termica e la forma e l'intensità del fascio luminoso. Tutti gli spot sono adatti a tutte le STAS armature. STAS offre una garanzia di un anno su tutti gli accessori dello STAS multirail.


STAS LED spot 3.5 W / 27°



Emette un fascio luminoso stretto, adatto per quadri piccoli.

	VL10200
Potenza	3.5 W
Uscita equivalente	20 W
Consumo massimo	3.5 W
Intensità luminosa	200 lm
Radiazione infrarossa	nessuna
Colore della luce	bianco caldo
Temperatura del colore	2700 K
Fascio di luce	standard - diffuso
Angolo di luce	27°
Base della lampada	MR11-GU4.0
Sensibilità all'impatto	bassa
Tempo di combustione	40.000
Classe energetica	A+

STAS LED spot 3.5 W / 95°

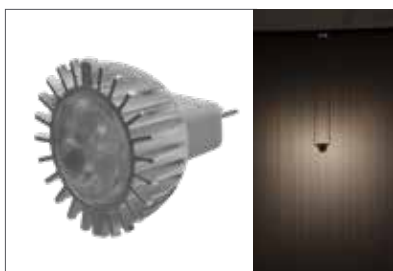

Emette un fascio luminoso ampio da poter illuminare delle opere d'arte grandi.

	VL10900
Potenza	3.5 W
Uscita equivalente	20 W
Consumo massimo	3.5 W
Intensità luminosa	200 lm
Radiazione infrarossa	nessuna
Colore della luce	bianco caldo
Temperatura del colore	2700 K
Fascio di luce	standard - diffuso
Angolo di luce	95°
Base della lampada	MR11-GU4.0
Sensibilità all'impatto	bassa
Tempo di combustione	40.000
Classe energetica	A+

STAS powerLED 4 W matt



Dotato di una custodia chiusa senza trasmissione della luce sul retro.

	VL10700
Potenza	< 4 W
Uscita equivalente	20 W
Consumo massimo	3.4 W
Intensità luminosa	170 lm
Radiazione infrarossa	nessuna
Colore della luce	bianco neutro
Temperatura del colore	3000 K
Fascio di luce	standard - diffuso
Angolo di luce	30°
Base della lampada	MR11-GU4.0
Sensibilità all'impatto	bassa
Tempo di combustione	20.000
Classe energetica	A+

STAS Wi-Fi smart plug

NUOVO

Non c'è bisogno d'essere un genio della tecnica per controllare od automatizzare a distanza le armature collegate. Tutto ciò di cui hai bisogno è la nostra spina intelligente chiamata STAS Wi-Fi smart plug ed il tuo router Wi-Fi. Collegato alla STAS Wi-Fi smart plug, puoi controllare a distanza lo STAS multirail o qualsiasi altro dispositivo elettrico. Con l'applicazione gratuita in dotazione e la connessione alla tua rete Wi-Fi, puoi facilmente accendere e spegnere lo STAS multirail.

La STAS Wi-Fi smart plug ha una comoda funzione timer, così lo STAS multirail si accende automaticamente quando torni a casa dal lavoro o quando sei in vacanza. Inoltre, la STAS Wi-Fi smart plug supporta il controllo vocale in combinazione con Amazon Alexa o Google Home.



STAS Wi-Fi smart plug
VT30700

STAS multirail accessori armature

STAS offre un totale di 4 armature diverse in varie lunghezze. La tua scelta dipende dalle tue preferenze personali e dalle dimensioni dell'opera d'arte che vuoi illuminare. Tutte le armature si adattano a tutti i sistemi multirail.

Suggerimento

Maggiore la distanza tra la luce e la parete, più grande è l'opera d'arte che può essere illuminata. Quindi scegli per una armature lunga per illuminare un'opera d'arte grande.

Regolazione

Tutte le armature hanno una sezione flessibile od articolata che permette di fare piccoli aggiustamenti alla direzione del fascio della luce.

STAS fornisce una garanzia di 1 anno su tutti gli accessori multirail.



STAS multirail armatura classica bianca

VA10500 50 cm

VA10700 70 cm



STAS multirail armatura classica cromata

VA30500 50 cm

VA30700 70 cm




STAS multirail armatura sirius cromata

VA30365 40 cm

VA30465 50 cm

VA30665 65 cm

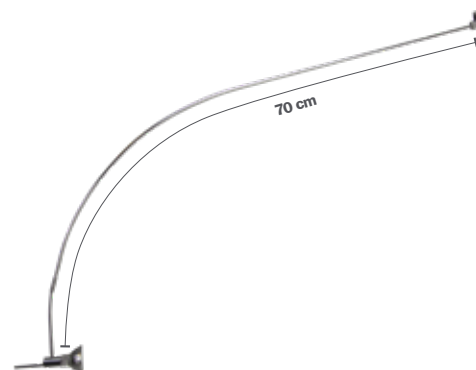

STAS multirail armatura signo cromata

VA30770 70 cm

STAS multirail accessori adattatori

La scelta di un adattatore dipende da tre fattori:

1. Il tipo di spot luminoso che usi
2. La quantità dei spot luminosi che vuoi installare
3. La quantità dei metri di binario che vuoi appendere

Consulta le tabelle qui sotto per fare la scelta giusta.



STAS multirail adattatore 18 W
VT20500



STAS multirail adattatore 36 W
VT20036



STAS multirail adattatore 84 W
VT20084



STAS multirail adattatore 96 W
VT20300

STAS adattatori				
	VT20500 STAS multirail adattatore 8W	VT20036 STAS multirail adattatore 36W	VT20084 STAS multirail adattatore 84W	VT20300 STAS multirail adattatore 96W
Tensione di ingresso	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz	AC100-240V ~ 50/60Hz 2A
Tensione di uscita	DC 12V == 1.5A	12V DC 3A	12V DC 7A	DC 12V == 8A
Ampère	1.5A	3A	7A	8A
Dimensioni (l x h x b)	75 x 86 x 36 mm	105 x 45 x 28.5mm	155 x 60 x 37mm	149 x 38 x 65 mm
Peso	180 gram	220gr	490gr	600 gram
Connessione	Cavo d'uscita (EU) Spina d'ingresso 3 m	Cavo d'uscita (EU) (US) Spina d'ingresso 3 m	Cavo d'uscita (EU) (US) Spina d'ingresso 3 m	Cavo d'uscita (EU) Spina d'ingresso 3 m
Etichetta di qualità	CE GS TÜV WEEE	UL CE EMC RoHS REACH	UL CE EMC RoHS REACH	UL CE GS TÜV WEEE

Numero massimo di spot luminosi da utilizzare

		Led 3,5 W	Led 4 W	Led 5 W	Halogen
VT20500	Adattatore 18 W	4	3	-	-
VT20036	Adattatore 36 W	8	7	6	-
VT20084	Adattatore 84 W	20	17	14	3
VT20300	Adattatore 96 W	25	20	4	4
Numero massimo di metri di binario con un adattatore		16	16	8	8

Usare diversi adattatori contemporaneamente

Se desideri utilizzare più metri o spot luminosi della quantità massima indicata qui sotto, è necessario utilizzare più adattatori.

ATTENZIONE:

In questo caso bisogna creare circuiti indipendenti! Gli adattatori non devono essere in contatto diretto né indiretto tra di loro. Non collegare MAI due binari che sono collegati ciascuno ad un adattatore diverso! Puoi collegare solo binari che condividono lo stesso adattatore.

Oscurare l'illuminazione

Gli attuali STAS adattatori non sono ancora oscurabili. Sconsigliamo vivamente di collegare un interruttore o un dimmer al sistema. In tal caso, la garanzia del tuo sistema sarà annullata.

STAS prodotti certificati TÜV

Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità dei nostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare i nostri prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.



Nota importante sulla garanzia e la responsabilità

Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com