STAS v-tense & h-tense
possibilità infinite

Lo STAS sistema flessibile di fili di tensione può essere montato su una parete o su un soffitto. Orizzontale, verticale e diagonale! Le possibilità in combinazione con lo STAS qubic, STAS evoluon e altri STAS sistemi di binari sono quindi infinite. Gli esempi includono applicazioni per la creazione di vetrine, la presentazione di case nel settore immobiliare, la visualizzazione di menu di ristoranti o l'appendere materiali nelle scuole e negli uffici.

STAS v-tense (verticale)

Lo STAS v-tense fa parte della gamma di fili di tensione STAS h-tense. Lo STAS v-tense può essere usato verticalmente ed è dotato di un aliante su entrambi i lati.* Il cavo può essere stretto facilmente. Una molla supplementare è stata aggiunta allo STAS v-tense in modo che il cavo abbia ancora abbastanza sospensione per essere fissato in un binario con il gancio. Lo STAS v-tense può essere combinato con vari STAS sistemi di binari, lo STAS qubic e lo STAS evoluon per creare un semplice display a parete.

* *Disponibile anche in una versione con un aliante su un lato e uno STAS gancio cobra sull'altro lato per appenderlo al tuo STAS sistema per appendere quadri.

Caratteristiche v-tense

Dimensioni	26 x 3 mm
Lunghezza	150 , 300, 450 cm
Colore	allu strutturato
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete e soffitto (in combinazione con uno STAS binario, STAS evoluon e lo STAS qubic
Garanzia	5 anni

Contenuto

STAS v-tense
TSBV150 150 cm
TSBV300 300 cm
TSBV450 450 cm

Per maggiori informazioni sulle combinazioni e opzioni si prega di consultare la scheda prodotto separata.

STAS h-tense (orizzontale)

Lo STAS h-tense fa parte della gamma di fili di tensione STAS v-tense. Lo STAS h-tense può essere usato orizzontalmente ed è dotato di un aliante su entrambi i lati. Il cavo può essere stretto facilmente. Lo STAS h-tense può essere combinato con lo STAS qubic per creare un semplice display a parete.

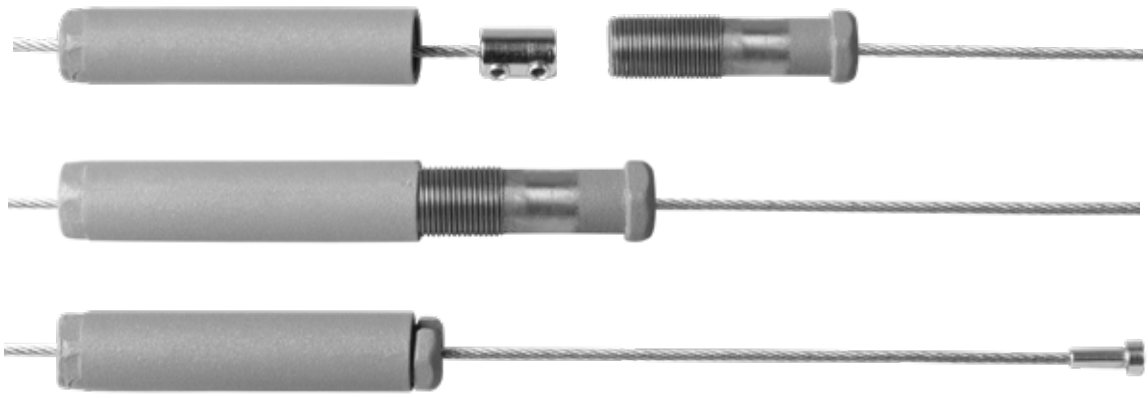

Caratteristiche h-tense

Dimensioni	26 x 3 mm
Lunghezza	150 , 300, 450 cm
Colore	allu strutturato
Materiale	alluminio
Montaggio	montaggio a parete e soffitto (in combinazione con uno STAS binario, STAS evoluon e lo STAS qubic
Garanzia	5 anni

Contenuto

STAS h-tense
TSBH150 150 cm
TSBH300 300 cm
TSBH450 450 cm

Per maggiori informazioni sulle combinazioni e opzioni si prega di consultare la scheda prodotto separata.

STAS v-tense & h-tense
accessori e possibilità

STAS accessori

STAS gancetto da cornice (4.5 mm)
TCS30001

STAS gancetto da cornice (4.5 mm)
Lo STAS gancetto da cornice (4,5 mm) può essere attaccato a un filo di tensione. Quandi attacchi 2 fili di tensione l'uno accanto all'altro con uno STAS gancetto da cornice, è possibile collocarci sopra una mensola o qualche altro materiale (con uno spessore tra 1 e 4,5 mm).

STAS connettore cornice (4.5 mm)
TCS30002

STAS connettore cornice (4.5 mm)
Lo STAS connettore cornice (4,5 mm) può essere collegato a un filo di tensione. Grazie alla doppia apertura, diverse mensole (spessore tra 1 e 4,5 mm) possono essere messe una accanto all'altra.

STAS tense cornice
TCS30010

STAS tense cornice
La cornice A4 è fornita con 4 STAS gancetti per cornice(4,5 mm). Quando monti 2 fili di tensione uno accanto all'altro, la STAS tense cornice può essere posizionata tra questi fili di tensione. La parte superiore della cornice può essere aperta per metterci del materiale. Pensa, per esempio, ai pannelli pubblicitari o alle applicazioni immobiliari. La cornice può poi essere chiusa con dei magneti.

STAS gancetto da cornice (8.5 mm)
TCS30003

STAS gancetto da cornice (8.5 mm)
Lo STAS gancetto da cornice (8,5 mm) può essere attaccato a un filo di tensione. Quando attacchi 2 fili di tensione l'uno accanto all'altro con uno STAS gancetto da cornice, è possibile collocarci sopra una mensola o qualch'altro materiale (con uno spessore tra 4 e 8,5 mm).

STAS connettore cornice (8.5 mm)
TCS30004

STAS connettore cornice (8.5 mm)
Lo STAS connettore cornice può essere collegato a un filo di tensione. Grazie alla doppia apertura, diverse mensole (spessore tra 4 e 8,5 mm) possono essere messe una accanto all'altra.

STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)
TCS30005

STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)
Lo STAS gancetto da scaffale può essere attaccato allo STAS v-tense. Quando monti 4 STAS fili di tensione v-tense insieme a 4 STAS gancetti per scaffali, è possibile collocarci sopra una STAS mensola per creare degli scaffali.

STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)
TCS30006

STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)
Lo STAS gancetto da scaffale può essere attaccato allo STAS v-tense. Quando monti 4 STAS fili di tensione v-tense insieme a 4 STAS gancetti per scaffali, è possibile collocarci sopra una STAS mensola per creare degli scaffali.

STAS scaffale 20 x 30 cm
TCS30025

STAS scaffale
La STAS mensola è fatta di plexiglass di 20 x 30 cm. Utilizzando 4 STAS gancetti per scaffali, la mensola può essere fissata a 4 STAS fili v-tense per creare degli scaffali. (Altre dimensioni sono disponibili su richiesta)

STAS gancio di sicurezza
HA30600

STAS gancio di sicurezza
Lo STAS gancio di sicurezza può essere attaccato allo STAS v-tense. Puoi fissare lo STAS gancio di sicurezza al cavo sia prima che dopo aver appeso il filo di tensione tra 2 sistemi per mezzo di una rotella dietro il gancio.

STAS gancetto segnaletico
TCS30007

STAS gancetto segnaletico
Lo STAS gancetto segnaletico può essere attaccato allo STAS cavo d'acciaio con aliante e poi fissato allo STAS qubic. I pannelli con uno spessore da 2 a 7 mm possono essere collocati nello STAS gancetto segnaletico.*

* Può anche essere usato con lo STAS cavo d'acciaio con anello insieme allo STAS gancio per controsoffitto.

STAS clip di metallo
MC10100

STAS clip di metallo
Questi clip metallici sono adatti per appendere vari materiali allo STAS h-tense. Pensa tutti i tipi di carta, poster, decorazioni e oggetti leggeri.

STAS gancetto di stabilizzazione
TCS30009

STAS gancetto di stabilizzazione
Lo STAS gancetto di stabilizzazione può essere attaccato a un filo di tensione. La parte anteriore può essere svitata e poi spinta nel foro di un piatto, una mensola o un altro oggetto. Le due parti del gancetto di stabilizzazione possono poi essere riavvitate insieme. Lo spessore della parte posteriore assicura che l'oggetto appeso rimanga stabile e ad una distanza costante dalla parete.

STAS tense cornice LED
TCS30015

STAS tense cornice LED
La STAS tense cornice LED in formato A4 è fornita con 4 gancetti. Quando monti 2 fili di tensione uno accanto all'altro, la STAS tense cornice LED può essere posizionata tra i fili di tensione. I materiali possono essere inseriti nella cornice rimuovendo e sostituendo una piastra magnetica trasparente.

STAS tense 12V power (60W)
Lo STAS tense 12 V power è un adattatore che può essere utilizzato per alimentare la STAS tense cornice LED con 60 W. Un massimo di 12 cornici LED* possono essere collegate a questo adattatore.

* Max. 12 cornici LED collegate su 2 cavi. Se desideri utilizzare più di 12 cornici LED e/o più di 2 cavi, è necessario utilizzare diversi adattatori.

Applications

STAS gancetto da cornice (4.5 mm)

STAS connettore cornice (4.5 mm)

STAS gancetto da cornice (8.5 mm)

STAS tense 12V power
VT30600



STAS connettore cornice (8.5 mm)

STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)



STAS gancetto da scaffale (8.5 mm)

STAS gancetto segnaletico

STAS gancetto di stabilizzazione

STAS v-tense & h-tense
accessori e possibilità

Opzioni STAS v-tense

STAS qubic,
STAS v-tense, STAS tense cornice & STAS gancetto da cornice

STAS qubic, STAS v-tense, STAS tense cornice & STAS gancetto da cornice

STAS qubic, STAS v-tense, STAS evoluon, STAS tense cornice & STAS gancetto da cornice

STAS evoluon, STAS v-tense, STAS gancio di sicurezza & STAS kliq frame

Opzioni STAS gancetto segnaletico

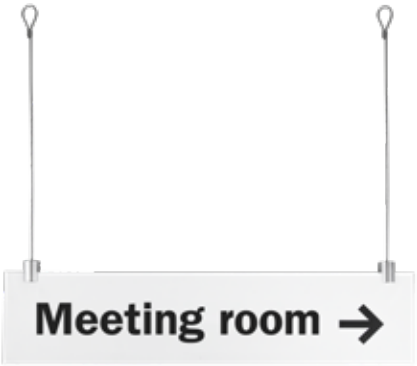

STAS gancetto segnaletico & steelcable con anello.
(da utilizzare insieme allo STAS gancio per controsoffitti per cavi con anello)

STAS gancetto segnaletico, cavo d'acciaio con aliante & STAS qubic.

STAS cliprail, STAS qubic, STAS v-tense
STAS gancio di sicurezza & cornici decorative per foto

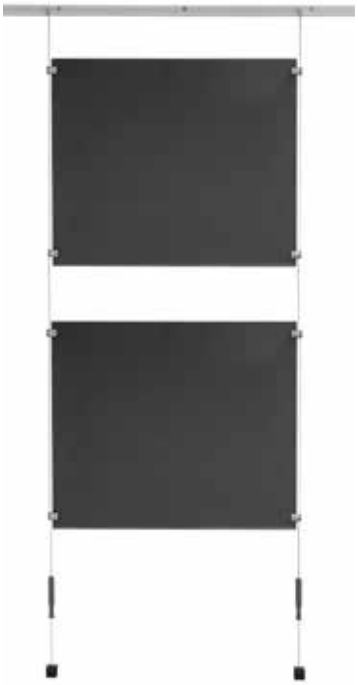

STAS j-rail, STAS v-tense, STAS gancetto da cornice & la lavagna bianca

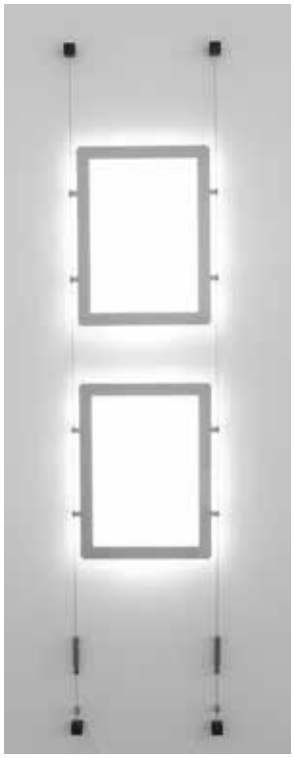

STAS qubic, STAS v-tense & STAS tense cornice LED

Montaggio a soffitto STAS qubic, STAS ganc-etto da scaffale & STAS scaffali

Opzioni STAS h-tense

STAS h-tense, STAS qubic, STAS metallo clips, piastrelle con le lettere dell'alfabeto

STAS h-tense, STAS qubic, STAS tense cornice & STAS gancetto da cornice

STAS prodotti certificati TÜV
Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire la qualità deinostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare I nostril prodotti. TÜV Olanda è un'autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.

Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l'ultima versione del manuale d'installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la responsabilità dell'installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l'installazione. Un'installazione impropria, l'uso improprio, l'applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS picture hanging systems
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Casella postale 1049 | 5602 BA Eindhoven | Paesi Bassi
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | **www.stasgroup.com**